

ECO OIL 1K

Niezawierający rozpuszczalników 1-składnikowy olej do nakładania wałkiem w wariantach kolorystycznych PURE, WHITE i NEUTRAL

Zastosowanie:

Do podłóg drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych o normalnej do dużej intensywności użytkowania

Nadaje się do:

- ▶ szlifowane parkiety i podłogi drewniane
- ▶ parkiet na podłodze z ogrzewaniem podłogowym

Właściwości produktu / zalety:

- ▶ Łatwa aplikacja WAŁKIEM WL (do lakierów wodnych)
- ▶ Szybko schnie/szybkie schnięcie
- ▶ Równomierny efekt optyczny
- ▶ Możliwość pokrycia lakierami wodnymi Pallmann
- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS /Bardzo nisko emisyjny
- ▶ Zgodny z wymogami normy TRGS 617



Dane techniczne:

Rodzaj opakowania:	Opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	1 Litr (5 kg)
Okres przechowywania:	przynajmniej 12 miesięcy
Warianty kolorystyczne:	PURE (efekt surowego drewna), BIAŁY i NATURALNY
Zużycie na warstwę:	ok. 80 ml/m ²
Temperatura stosowania:	W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%
Możliwość szlifowania:	po ok. 2 godzinach*
Możliwość dalszej obróbki:	po ok. 2 godzinach*
Końcowa wytrzymałość:	po ok. 7 - 10 dniach*

* W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

Przygotowanie podłoża:


Olejowana powierzchnia musi być czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz wycyklinowana zgodnie z uznanymi regułami techniki.

Sposób stosowania:

1. Pojemnik z zawartością musi przed użyciem osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartość należy dobrze wstrząsnąć. Następnie przelać zawartość pojemnika do czystego WIADRA PALLMANN DO LAKIERÓW.
2. ECO OIL 1K nakładać na podłoże równomiernie i obficie wałkiem PALLMANN AUFTRAGSROLLE WL (do lakierów wodnych). Należy nanieść co najmniej 2 warstwy (1wsza warstwa 80 ml/m², 2ga 60ml/m²). Nakładanie należy rozpoczynać od brzegu, nanosząc preparat wałkiem najpierw poprzecznie, a następnie wzdłuż kierunku słojów.
3. Czas schnięcia, po którym można szlifować: ok. 2 godziny
4. Przed naniesieniem ostatniej warstwy konieczne jest wykonanie szliфу pośredniego SIATKĄ ŚCIERNĄ PALLMANN lub PADEM WIELOOTWOROWYM PALLMANN o ziarnie 120.
5. Narzędzia i inne zabrudzone przedmioty trzeba umyć w wodzie bezpośrednio po użyciu.



PALLMANN

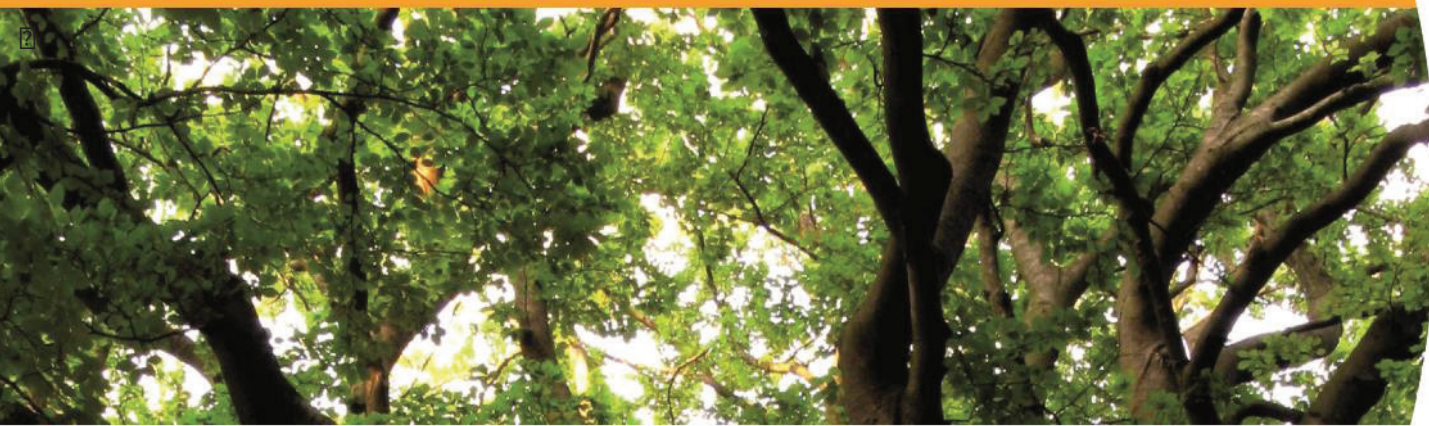

ECO OIL 1K

Zużycie:

Sposób nanoszenia:	Zużycie:	Wydajność z 1 litra:
1 x wałkiem	ok. 80 ml/m ²	ok. 12 m ²
2 x wałkiem	ok. 60 ml/m ²	ok. 15-16 m ²

Wariant:	Ponowne polakierowanie*:
ECO OIL 1K NEUTRAL	PALL-X 96, PALL-X 98 GOLD
ECO OIL 1K PURE	PALL-X PURE, PALL-X ZERO
ECO OIL 1K WHITE	PALL-X ZERO

* możliwe jest użycie innych lakierów systemowych Pallmann po wcześniejszym potwierdzeniu testem na mniejszej powierzchni

Ważne wskazówki:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18-25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Nie aplikować więcej niż dwie warstwy oleju jednego dnia.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez przynajmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- ▶ Świeżo olejowaną podłogę (preparatem PALLMANN

ECO OIL 1K) zalecamy pierwszy raz zakonserwować nierozcieńczonym preparatem ECO OIL CARE.

- ▶ Świeżo olejowane powierzchnie można najwcześniej przykrywać dywanami lub innymi wykładzinami podłogowymi lub obciążać ciężkimi przedmiotami dopiero po upływie 7–10 dni.
- ▶ Najwcześniej po upływie 7–10 dni można świeżo olejowane powierzchnie można pielęgnować środkiem środka PALLMANN ECO OIL CARE.
- ▶ Regularna pielęgnacja środkiem PALLMANN ECO OIL CARE podnosi walory optyczne oraz wydłuża żywotność olejowanej powierzchni. Powierzchnię należy wycierać wyłącznie lekko wilgotnym mopemna lekko wilgotno (nie na mokro!). Unikać pozostawiania stojącej wody.
- ▶ Obowiązujące i zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów i bruku parkietowego”.

BHP i ochrona środowiska:

W rozumieniu przepisów normy TRGS 617 produkt może być stosowany jako produkt zastępczy dla środków do obróbki powierzchni parkietów zawierających duże ilości rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Podczas szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2.

Usuwanie odpadów:

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów, jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Jakość wykonanej pracy zależy więc od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne próby lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne produktu.



PALLMANN

05.2018

PALLMANN GmbH / Przedsiębiorstwo grupy Uzin Utz
Im Kreuz 6 / 97076 Würzburg / Niemcy
Telefon +49 93127964-0 | Faks +49 931 27964-50
Internet www.pallmann.net / E-mail info@pallmann.net